


ESP	DOBLE POSICIONADOR DE HORQUILLAS	DP	DESPLAZAMIENTO LATERAL EXTERNO
ENG	DOUBLE FORK POSITIONER	DP	EXTERNAL SIDESHIFT
FR	MONOMULTIFOURCHES	DP	DÉPLACEMENT LATÉRAL EXTERNE

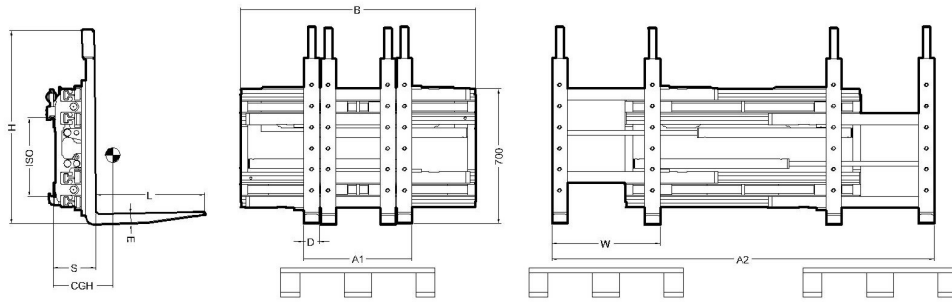

MOD.	Q kg/mm	B mm	A1-A2 mm	W mm	H mm	L-D-E mm	K mm	CGH mm	S mm	P Kg	ISO
------	------------	---------	-------------	---------	---------	-------------	---------	-----------	---------	---------	-----

ESP DOBLE POSICIONADOR 4 MEDIOS EUROPALETS
ENG DOUBLE POSITIONER 4 HALF EUROPALLET
FR MONOMULTIFOURCHES 4 DEMI PALETTES

DP20J155C	2000/600	970	360-1260	360	1250	1150-60-60	1000		230		2
DP20J105C	2000/600	970	560-1735	560	1250	1150-80-40	1000		210		2

ESP DOBLE POSICIONADOR EUROPALETS 1200-800(*)
ENG DOUBLE POSITIONER FOR EUROPALLET 1200-800(*)
FR MONOMULTIFOURCHES EUROPALETES 1200-800(*)

DP22J125C	2200/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-40	1000	232	210	544	2
DP22J125E	2200/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-40	1000	227	205	569	3
DP28J125C	2800/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-50	1000	253	220	563	2
DP28J125E	2800/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-50	1000	248	215	563	3
DP32J125E	3200/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-60	1000	274	225	616	3
DP36J125E	3600/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-60	1000	245	255	790	3
DP50J125G	5000/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-60	1000	255	240	800	4
DP25J125E.240	2500/1200	1220	560-1980	560-650	1250	2400-80-60	1000				3
DP36J125G.240	3600/1200	1320	560-1980	560-650	1250	2400-80-65	1000				4
DP46J135G.240	4600/1200	1450	560-1980	560-650	1250	2400-80-70	1200				4

ESP DOBLE POSICIONADOR EUROPALETS 1200-1000(*)
ENG DOUBLE POSITIONER FOR EUROPALLET 1200-1000(*)
FR MONOMULTIFOURCHES EUROPALETES 1200-1000(*)

DP22J225C	2200/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-40	1000	232	210	544	2
DP22J225E	2200/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-40	1000	227	205	544	3
DP28J225C	2800/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-50	1000	253	220	563	2
DP28J225E	2800/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-50	1000	248	215	563	3
DP32J225E	3200/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-60	1000	274	225	616	3
DP36J225E	3600/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-60	1000				3
DP50J225G	5000/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-60	1000				4

ES Kit opcional separador de horquillas interiores para palets de 4 travesaños.

2 Funciones hidráulicas. Carrera desplazamiento 100+100 mm. Horquillas atornilladas.

Q = Capacidad de carga/Centro de carga. K=Ancho mínimo tablero portahorquillas.

(*) El lado de entrada al palet viene indicado por la segunda cifra.

El kit separador de horquillas interiores permite una separación adicional de horquillas interiores en posición de carga para un palet.

Este kit se monta normalmente en DP__J225 (aberturas 650-2080), con el fin de poder cargar palets especiales de 4 travesaños de 1280x1100 mm y palets "coca-cola" de 1420x1120 mm.

ENG Opcional Kit separate inside forks for 4 crosspieces pallets .

2 hydraulic functions. Sideshift stroke 100+100 mm. Bolt-on forks.

Q= Load capacity / Load centre for each fork carriage. K= min. fork carriage width

(*) The second digit indicates the pallet's opening side.

The fork separation kit allows for an additional inside for separation when the pallet is in load position.

This kit is usually assembled in DP__J225 (650-2080 openings), with the aim of being able to load special pallets with 4 crossbeams measuring 1280x1100 mm and special pallets measuring 1420x1120 mm.

FR Kit optionnel séparateur de fourches intérieures pour palettes de 4 traverses.

2 fonctions hydrauliques. Translation course 100+100 mm. Fourches vissées.

Q = Capacité de charge/Centre de charge. K=Largeur min tablier portefourches.

(*) Le côté d'entrée à la palette est indiqué par le second chiffre.

Le kit séparateur de fourches intérieures permet une séparation aditionnelle de fourches intérieures en position de charge pour une palette.

Ce kit se monte normalement en DP__J225 (ouvertures 650-2080), afin de charger des palettes speciales de 4 traverses de 1280x1100 mm et palettes "coca-cola" de 1420x1120 mm.