Cebriá

FORKLIFT ATTACHMENTS

Cucharón Hidráulico

Capacidad max. 2500kg/m3 | 1500kg/m3

Hydraulic Bucket

Max. Capacity 2500kg/m3 | 1500kg/m3

Godet Hydraulique

Capacité max. 2500kg/m3 | 1500kg/m3

CERTIFIED ISO 9001

Cucharón Hidráulico

Capacidad max. 2500kg/m3 | 1500kg/m3

Hydraulic Bucket

Max. Capacity 2500kg/m3
1500kg/m3

Godet Hydraulique

Capacité max. 2500kg/m3
1500kg/m3

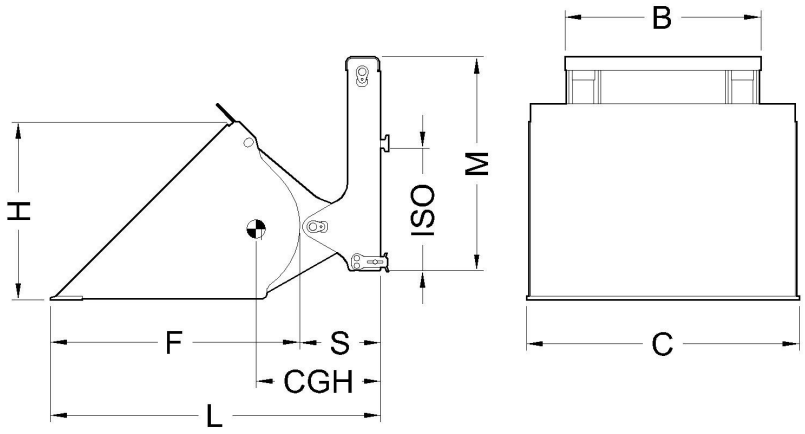

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOD.	Q Litros	L mm	F mm	H mm	C mm	B mm	M mm	CGH mm	S mm	P Kg	ISO
CH110C40	400	1250	920	670	1000	750	800	400	320	255	2-3A
CH112C50	500	1250	920	670	1200	750	800	406	320	264	2-3A
CH114C60	600	1250	920	670	1400	750	800	419	320	283	2-3A
CH214C80	800	1450	1130	770	1400	750	800	466	320	355	2-3A
CH215C97	970	1450	1130	1100	1500	750	800	464	320	400	2-3A
CH218C100	1000	1450	1130	770	1800	750	800	483	320	404	2-3A
CH222C134	1340	1450	1130	770	2200	750	800	497	320	453	2-3A

Capacidad max. 2500kg/m3 | Max. Capacity. 2500kg/m3 | Capacité max. 2500kg/m3

CH320C160	1600	1650	1330	1075	2000	750	800	528	340	487	3-4A
CH325C200	2000	1650	1330	1075	2500	750	800	540	320	542	3-4A

Capacidad max. 1500kg/m3 | Max. Capacity. 1500kg/m3 | Capacité max. 1500kg/m3

Notas
1 función hidráulica. Presión máxima de trabajo = 200 Bars. Adaptable a todo tipo de carretillas. Cuchara en forma redonda para facilitar el vaciado. Anclajes fijos a tablero portahorquillas. Todos los elementos de giro equipados con casquillos autolubricados de poliamida. Q= Capacidad de carga.
Opciones:
Grandes capacidades: Consultar
Tolva en acero inoxidables (AISI-304: Consultar
Anclajes rápidos

Notes
1 hydraulic function. Max. working pressure = 200 Bars. Adaptable to all type of forklifts. Round type of bucket in order to make easier emptying process. Fixed mounting on fork carriage. Every rotating parts are equipped with self-lubricating bush of polyamide. Q= Load capacity.
Options:
Large capacities: Consult
Hopper manufactured in stainless steel (AISI-304): Consult
Quick couplings

Notes
1 fonction hydraulique. Max. flux hydraulique = 200 Bars. Adaptable à tous les chariots. Godet de forme ronde pour faciliter le vidage. Ancrages fixes au tablier porte-fourches. Tous les éléments de rotation sont équipes avec douilles autolubrifiantes en polyamide. Q= Capacité de charge.
Opciones:
Grandes capacités: Consulter
Trémie en acier inoxydable (AISI-304): Consulter
Ancrage rapide

Cebriá
FORKLIFT ATTACHMENTS

Ciudad de Sevilla, 86. 46988 Paterna (Valencia - Spain)
T +34 96 132 19 11 F +34 96 132 33 30
export@cebria.es / **www.cebria.es**